




Display Solutions LMN6 Outdoor Videowall

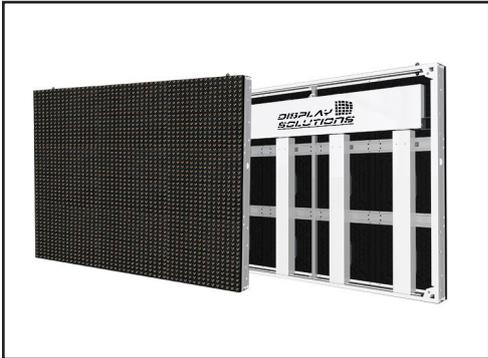


- Leichtes und schlankes Modell
- Doppelt wasserdichtes Design
- unabhängige wasserdichte Module
- einfache Installation und Wartung
- perfekte Anzeige
- lüfterlose Ausführung
- funktioiert ohne Hub
- betriebssicher durch parallele Verkabelung
- 100.000 Betriebsstunden bis zur halben Helligkeit.

Unsere High-End LMN6 Videowall-Elemente sind ultra robust und zeichnen sich neben ihren hervorragenden optischen Werten durch ihre extrem hohe Haltbarkeit und Wartungsfreiheit aus. Mit einer Helligkeit von 6500cd pro m² und einem PixelPitch von 6mm können LED Videowalls mit exzellenter Bildwiedergabe bei hellstem Sonnenschein errichtet werden. Die LED Elemente sind von vorne und hinten wartbar (Front- und Backservice) eine einfache Wandmontage mit geringer Eigentiefe (200mm; Paneltiefe: 96mm) ist architektonisch ansprechend realisierbar.



Model No.	LMN6
Pixel Pitch	6mm
LED	SMD
Brightness	6500nit
Grey Scale	14-16bit
Refresh Rate	3840Hz
Best Viewing Angle	H: 140° V:105°
Best Viewing Distance	6m
Max Power Consumption	≤750w/m ²
Average Power Consumption	≤250w/m ²
Protection Level	Front: IP65, Back IP54
Working Temperature	-20°C~+50°C
Working Humidity	10%-90%
System Size (W*H*D)	1280*960*96mm
System Weight	38kg
Service	front/back

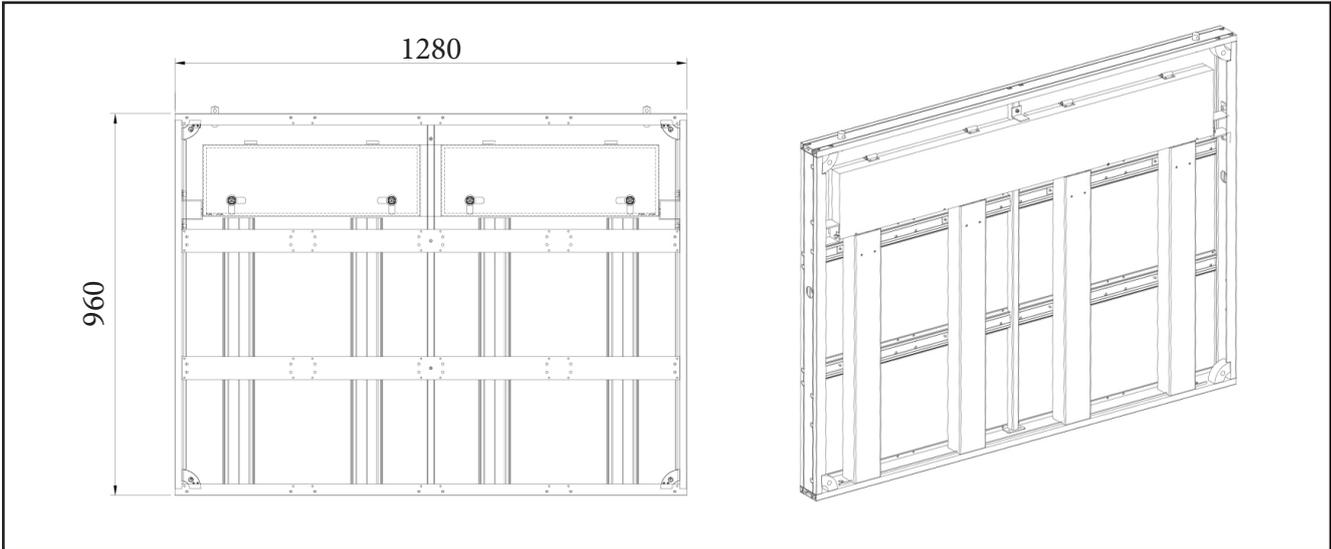

Änderungen im Sinne des Fortschritts, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.